


## Ausbau des Türschalters Bosch – Siemens Trockner



Zum Ausbau des Türschalters muss die Vorderfront demontiert werden. Dazu Schrauben ( 1 ) und die Schraube hinter der Abdeckkappe ( 3 ) gelöst werden.


Die vordere Blende kann man unten rausklipsen. Stecker vom Bedienteil lösen und Blende zur Seite legen.

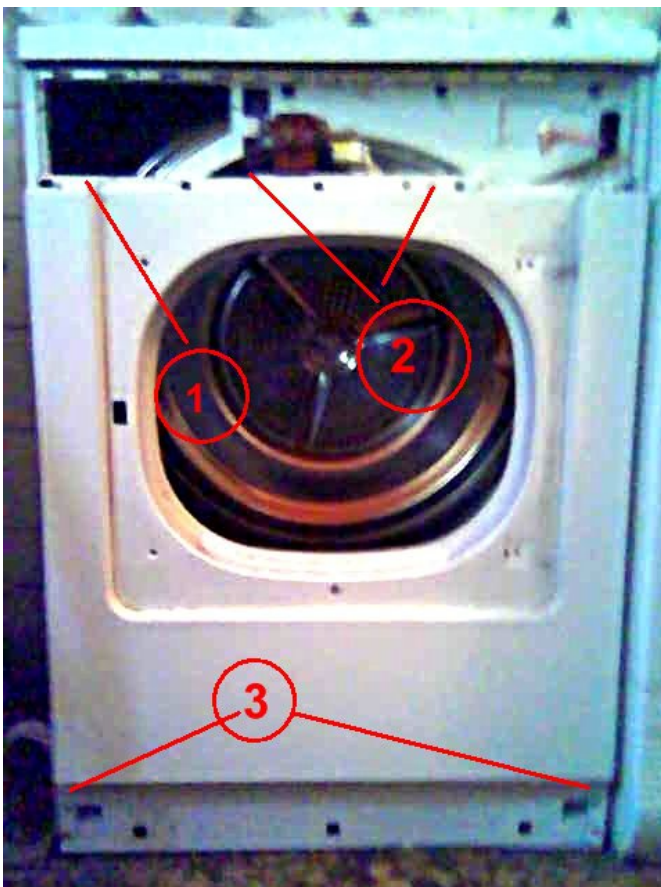

Nun die beiden oberen Befestigungsschrauben der Vorderfront ( 1 ) lösen sowie die unteren Schrauben ( 3 )

Das Vorderteil ist nun noch eingeklipst ( 2 )


## Ausbau des Türschalters Bosch – Siemens Trockner

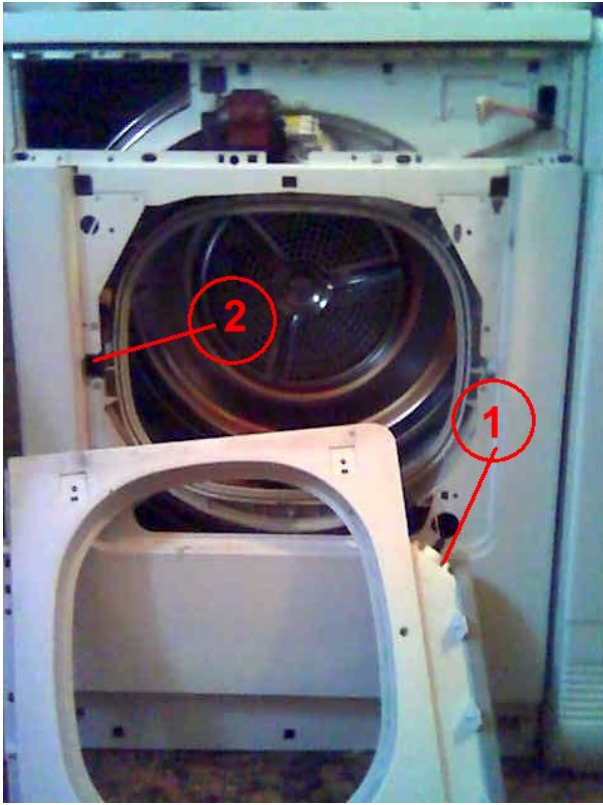

Innenteil von der Vorderfront lösen.  
Stecker vom NTC ( 1 ) lösen und Türschalter  
ausbauen ( 2 )



Bautenzugführung ( 1 ) aus der Halterung  
nehmen. Bautenzug am Türrelais lösen ( 2 )

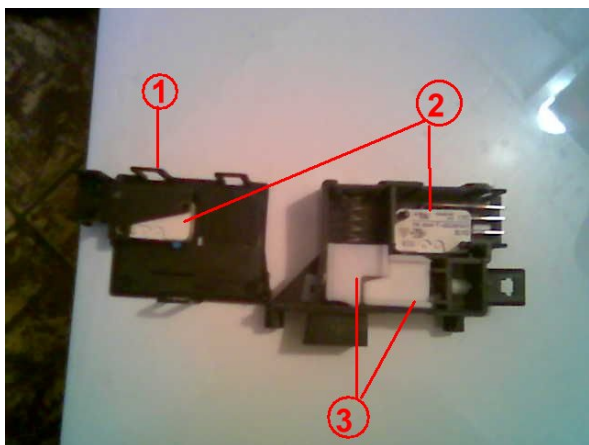

Man kann nun die Türverriegelung an den  
Rastnasen ( 1 ) öffnen. Mikroschalter ( 2 )  
können jetzt bei Bedarf getauscht werden.  
Hier kann man jetzt die Schiebebolzen ( 3 )  
Entnehmen und reinigen und mit etwas  
Siliconoel benetzen .